



CATÁLOGO TELHAS SHINGLE BP CANADA

Importado exclusivamente por:

sulmódulos




BUILDING PRODUCTS OF CANADA CORP.

BP CANADA

AR DE MUDANÇA

Nossa TECNOLOGIA WEATHER-TITE® patenteada tem sido um padrão da indústria por uma década. Mas você já parou e se perguntou por que é um recurso tão importante? A razão é bastante simples: **os pregos podem fixar as telhas, mas é o selante que as mantém no lugar a longo prazo.**

Quando a parte exposta de uma telha é levantada pelo vento, o selante pode ser contaminado por poeira e outras impurezas, impedindo a vedação adequada da telha. O vento então sobe pelo telhado e levanta a parte exposta da telha, fazendo-a enrolar. Uma vez liberada do vento, a telha ficará levemente deformada, o que também prejudicará sua capacidade de vedação. Somente telhas devidamente vedadas podem proteger seu telhado contra infiltrações de água.

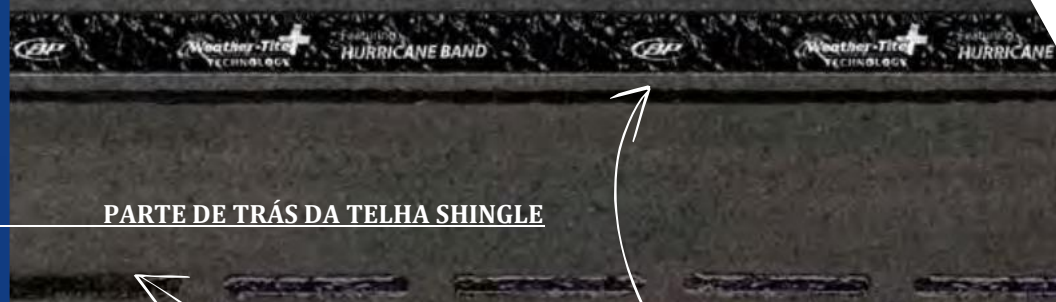

PARTE DE TRÁS DA TELHA SHINGLE

O pontilhado HURRICANE BAND® é o principal componente de proteção contra o vento. Colocado na borda da exposição, garantindo que a telha permaneça no lugar ao longo de sua vida útil.

A WEATHER-TITE® BAND sólida é uma segunda tira de selante que evita a infiltração de água causada pela chuva provocada pelo vento, além de fornecer outro nível de proteção contra o sopro do vento.


SUPERIOR RESISTÊNCIA E PROTEÇÃO CONTRA:

VENTO

CHUVA DE VENTO

INFILTRAÇÃO DE ÁGUA

DESCOLAGEM DAS TELHAS





As telhas Dakota e Mystique da BP Canada apresentam nossa exclusiva tecnologia Weather-Tite®. Foi comprovado que esta tecnologia inovadora e patenteada se mantém firme contra os elementos, ao mesmo tempo em que oferece proteção superior contra a infiltração de água.



FRENTE DA SHINGLE

WEATHER-TITE® PLUS – POR QUE O SELANTE É IMPORTANTE

A elevação da superfície pode deixar as telhas deformadas e impedir que sejam vedadas adequadamente. Água, poeira e detritos que atravessam uma tira de selante também podem tornar a vedação ineficaz. Em ambos os casos, a telha é deixada exposta ao vento, à infiltração de água e ao sopro do vento. É por isso que é crucial que o adesivo sele rapidamente após a instalação.

Pensando nisso, nossa equipe de pesquisa e desenvolvimento trabalhou em formas de otimizar a eficiência do adesivo em nossas telhas.

O resultado? Weather-Tite® +! Aprimorando o próprio selante e a forma como ele é aplicado nas telhas, conseguimos desenvolver um mecanismo de vedação tão eficiente que nos permite oferecer proteção padrão contra ventos de até 220 km/h em todas as telhas aplicadas!



220 km/h corresponde à velocidade do vento encontrada em um furacão de categoria 4

Os pregos podem ajudar a manter as telhas no telhado antes que possam selar. No entanto, o desempenho superior do selante é a única maneira de garantir resistência ao vento a longo prazo.


SUA PROTEÇÃO FINAL CONTRA O VENTO

GARANTIA CONTRA O VENTO

	Método de instalação PADRÃO	Método de instalação HIGH-WIND *	
MYSTIQUE	180 km/h ► 110 mph	220 km/h ► 135 mph	
DAKOTA	180 km/h ► 110 mph	200 km/h ► 125 mph	

*Esse método de instalação deve ser seguido para aplicar a garantia.

RESISTÊNCIA AO IMPACTO



RESISTÊNCIA AO IMPACTO	SHINGLES			
	Mystique	Everest	Manoir	Vangard
CLASSE 3 (FM 4473)	●	●	●	
CLASSE 4 (UL 2218)				●

Product shown: VANGARD / Autumn Brown



FLEXIBILIDADE, DURABILIDADE E PROTEÇÃO

Nossas telhas são todas projetadas com um objetivo em mente: fornecer à sua casa a proteção de que ela precisa.

E quando você precisar dessa proteção extra, nós o ajudaremos. Se você mora em uma área propensa a granizo ou se deseja apenas uma tranquilidade extra, temos as telhas para atender às suas necessidades.

Nossas formulações proprietárias de asfalto SeBS e SBS nos permitem oferecer telhas com classificação FM 4473 Classe 3 e até UL 2218 Classe 4 para resistência ao impacto. Esse tipo de classificação oferece proteção contra granizo maior que bolas de golfe!



Disponível em nossas telhas MANOIR Premium, que atendem aos requisitos da classificação de resistência ao impacto FM 4473 Classe 3. Consulte importação.



Para máxima proteção contra impactos, recorra às nossas telhas VANGARD com formulação de asfalto SBS. Classificação de resistência ao impacto de classe 4, que é a classificação mais alta possível! Consulte importação.


Você sabia? Algumas companhias de seguros concedem descontos no prêmio de seguro aos proprietários que optam por usar telhas com classificação de resistência ao impacto de classe 4 para seu telhado! Entre em contato com sua seguradora para ver se você se qualifica.

TELHAS LAMINADAS

Nossa zona de pregos TRACKNAIL expandida de 1-1/2 oferece ao instalador a flexibilidade necessária para garantir que eles preguem as telhas exatamente onde precisam para garantir o poder de fixação ideal enquanto o adesivo é ativado.

Disponível para o modelo Mystique.

TRACKNAIL

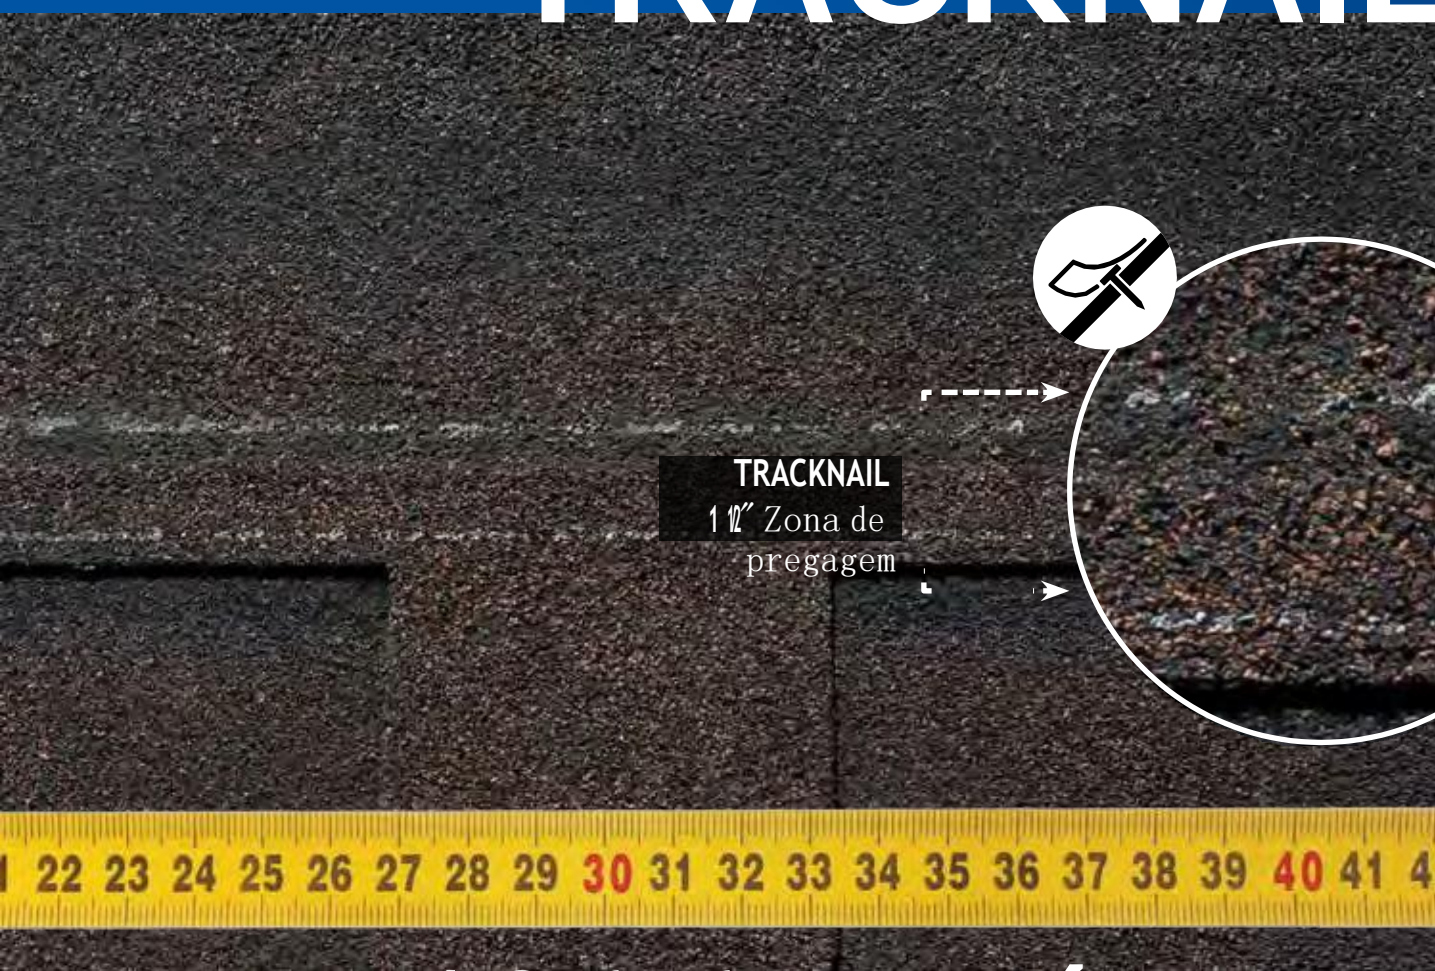

TRACKNAIL

1 1/2" Zona de
pregagem

106,6 centímetros

POR QUE O TAMANHO IMPORTA?

Telhas maiores significam menos telhas para manusear e instalar, além de reduzir o risco de infiltração de água entre as telhas. Em outras palavras, esse recurso simples facilita o trabalho do instalador e melhora o desempenho do seu telhado!

Economia de 13%

MYSTIQUE

GARANTIA VITALÍCIA

Proteção total, sem preocupações

As telhas MYSTIQUE são projetadas exclusivamente com abas grandes. Eles apresentam bandas de sombra tridimensionais dramáticas para criar uma aparência única e elegante.

Escolha entre uma extensa paleta de cores vintage e tons de terra projetadas para melhorar instantaneamente o apelo da calçada de sua casa.



NOVO



MORNING MIST



SLATE GREY



2-TONE BROWN



RUSTIC CEDAR



REDWOOD



ANTIQUE SLATE



BARKWOOD



CLASSIC BROWN



2-TONE BLACK



MIDNIGHT BLUE



FOREST GREEN

NOTA: Devido às limitações do processo de impressão, as cores reais da telha e as misturas de grânulos podem ser diferentes das fotos. É recomendável que você visualize uma telha em tamanho real antes de fazer uma seleção final de cores. Reservamo-nos o direito de alterar as cores a qualquer momento.

DAKOTA

25 ANOS DE GARANTIA

Uma telha testada pelo tempo

DAKOTA oferece uma seleção de cores elegantes; cada um apresenta um desvio tonal sutil, criando uma aparência dinâmica que combina com uma variedade de estilos domésticos. Use-os como telhas iniciais e quadril e cume para complementar as telhas laminadas Mystique ou use-as sozinhas para um padrão distinto de 3 guias.

Cor do produto: 2-tone brown



SLATE GREY



FOREST GREEN



MIDNIGHT BLUE



REDWOOD



2-TONE BLACK



2-TONE BROWN

ESPECIFICAÇÕES

Dimensões (APROX.)	Exposição	NÚMERO MÉDIO DE TELHAS POR 3 PACOTES	COBERTURA MÉDIA POR PACOTE	INSTALAÇÃO	CONFORMIDADE DA ESPECIFICAÇÃO	Garantia (Anos)	Proteção de vento	
MYSTIQUE								
1 067 mm x 356 mm	152 mm	57	3.06 m2	Inclinação Padrão: >_ 1:3 (4/12) Inclinação baixa: >_ 1:6 (2/12) to < 1:3 (4/12)	FM 4473 Class 3 Impact Resistance CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52 ASTM D3462, ASTM D3018, ASTM D7158 - CLASS H ASTM D3161 - CLASS F UL 790 Fire Resistance A CAN/ULC S107, and ASTM E108 Fire Resistance Class A	VITALÍCIA	Instalação padrão	Instalação vento forte
							180 km/h	220 km/h
DAKOTA								
1 000 mm x 336 mm	143 mm	21	3 m2 ou 9 metros Lineares se usado para cume	Inclinação padrão: >_ 1:3 (4/12) Inclinação baixa: >_ 1:6 (2/12) a < 1:3 (4/12)	CSA A123.5, CSA A123.51, CSA A123.52, ASTM D3462, ASTM D3018 ASTM D3161 - Classe F UL 790, CAN/ULC S107, e ASTM E108 Fire Resistance Classe A	25 Anos	Instalação padrão	Instal. vento forte
							180 km/h	200 km/h

1. A garantia padrão do vento aplica-se quando as telhas são instaladas usando a aplicação padrão. 2. A garantia de vento forte se aplica quando as telhas são instaladas usando aplicação de vento forte. * Consulte as instruções de aplicação para obter mais informações.



SUA ESCOLHA

DESDE 1905

DESEMPENHO • INTEGRIDADE • INOVAÇÃO • QUALIDADE • ATENDIMENTO

Como líder na indústria de materiais de construção, a Building Products of Canada contribuiu para a construção e reforma de milhares de casas e prédios em todo o Canadá e EUA. Nossas raízes são profundas e nos orgulhamos de honrar tradições como fabricação de qualidade, estabelecer relacionamentos significativos e fornecer serviços inigualáveis.

Quer você distribua, instale ou utilize nossos produtos BP CANADA, estamos comprometidos em fornecer nada além de alta qualidade, para que possamos ser sempre e verdadeiramente a SUA ESCOLHA!

IMPORTAÇÃO PARA O BRASIL

Em parceria com a SULMÓDULOS DISTRIBUIDORA, empresa gaúcha fundada em 1987, a BP CANADA chega ao Brasil para fortalecer ainda mais o mercado de Telhas Shingle no país. Aliando tradição, qualidade e transparência em todos os aspectos trabalhados, as empresas formam uma promissora parceria para fornecer qualidade e confiança aos telhados brasileiros!



sulmódulos

FORTE NO MERCADO DESDE 1987



SINCE 1905

IMPORTADOR EXCLUSIVO:



sulmódulos

FORTE NO MERCADO DESDE 1987

SULMÓDULOS DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA.

Rua Eng. Frederico Dahne, 190 – Porto Alegre/RS - CEP 91130-040

+55 51 3349.6800

sulmodulos@sulmodulos.com.br

www.sulmodulos.com.br

www.sulmodulos.com